

MAKI[®]
MIAS Architects 2024

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Maki

NL - Bank met stalen frame en massief houten zitvlak.

Maki: 200 x 63 x 45, 40kg.

Maki 2 Rugleuning: 200 x 152 x 46/96, 120kg.

Materialen en afwerkingen:

Het stalen frame is elektro-gegalvaniseerd en afgewerkt met een zinkpoederprimer en poedercoating.

Het houten zitvlak is gemaakt van PEFC™-gecertificeerd Noords Dennenhout, behandeld met neutrale olie, of van FSC®-gecertificeerd Bolondo hout, voorzien van anti-tannine bescherming en een monolaag olie. De schroeven zijn van roestvrij A2-staal.

Installatie:

Het frame heeft gaten waarin verankeringsbouten in de bestrating kunnen worden bevestigd. Plaats de bouten in de vooraf geboord 12mm gaten en vul deze met epoxyhars of snelcement voor een stevige bevestiging.

Onderhoud:

De houtkleur kan behouden blijven door gebruik te maken van een geschikt onderhoudsproduct dat op de markt verkrijgbaar is. Indien nodig kan de houten zitting eenvoudig worden vervangen.

Verpakking:

Maki: twee stuks per pallet

200 x 126 x 45, 40kg.

Maki 2 Rugleuning: één stuk per pallet

200 x 152 x 96, 120kg.



Maki

FR - Banc avec structure d'acier et assise en bois massif.

Maki: 200 x 63 x 45, 40kg.

Maki 2Backrest: 200 x 152 x 46/96, 120kg.

Matériaux et finitions:

Structure d'acier avec électrogalvanisation, apprêt en poudre de zinc et peinture en poudre.

Assise en bois de Pin Nordique PEFC[™] avec huile neutre, ou bien bois Bolondo certifié FSC® avec protection anti-tanins et huile monocouche.
Vis en acier inoxydable A2.

Installation:

Pour son installation, il a des trous où ancrer des boulons encastrés dans le trottoir. Insérez les boulons dans des trous de 12 mm préalablement pratiqués dans le sol et remplis de résine époxy ou de mortier rapide.

Entretien:

La couleur du bois peut être maintenue en appliquant à cet effet n'importe quel type de produit existant sur le marché. Le siège en bois peut être remplacé si nécessaire.

Emballage:

Maki: deux pièces par palette

200 x 126 x 45, 40kg.

Maki 2Backrest: une pièce par palette

200 x 152 x 96, 120kg.




Maki

Wood



Nordic Pine



Bolondo

Structure



Oxidon

Standards:

PEFC-ST-2002-2013, FSC-STD-40-004

EN - Placement:

Drill pavement with $\varnothing 12$ mm holes and tightly screw $\varnothing 10 \times 60$ Dynabolts to the pavement.



ES - Colocación:

Taladre el pavimento con orificios de $\varnothing 12$ mm y atornille firmemente los Dynabolts de $\varnothing 10 \times 60$.



FR - Placement :

Percez le trottoir avec des trous de $\varnothing 12$ mm et vissez fermement les Dynabolts $\varnothing 10 \times 60$.

Front View




Placement Footprint

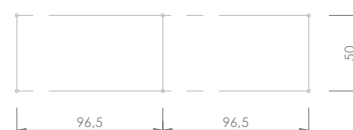


Maki

Maki
40 kg

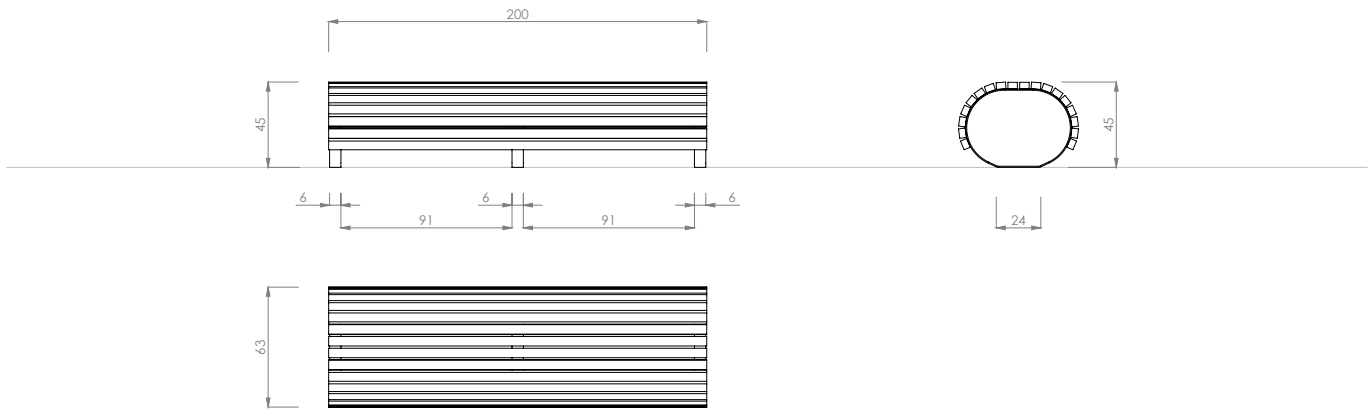

Maki 2Backrest
120 kg

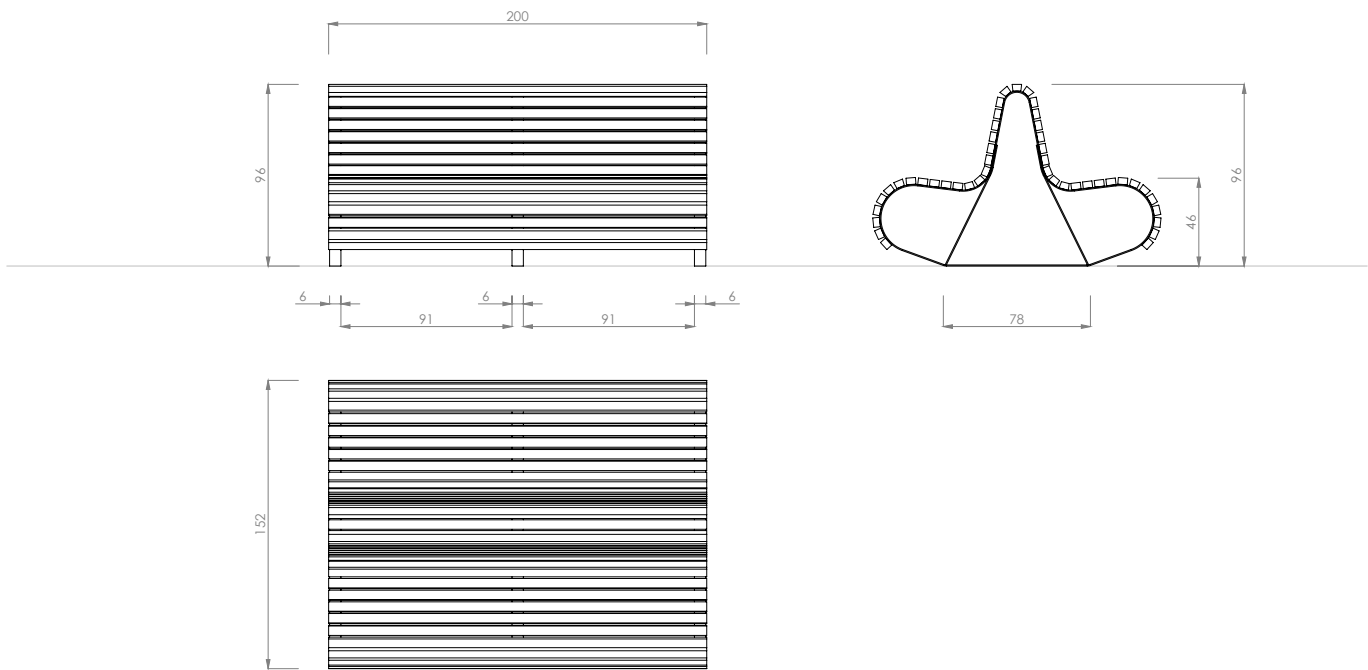

Maki





durbanis

WWW.DURBANIS.COM