



MILOU®
Durbanis 2024

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Milou

NL - Bank met een aluminium AG3-structuur en massief houten zitting. Geregistreerd en beschermd ontwerp door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

Milou 60: 63 x 65 x 45/82, 21kg.

Milou 60 Armleuning: 63 x 65 x 45/82, 25kg.

Milou 180: 183 x 65 x 45/82, 46kg.

Milou 180 Armleuning: 183 x 65 x 45/82, 50kg.

Materialen en afwerkingen:

Bankstructuur in gegoten aluminium EN-AC-51100 AG3 met geanodiseerde afwerking.

Zitting en rugleuning in houten latten van PEFC™ Scandinavisch grenenhout met neutrale olie, of FSC®-gecertificeerd Bolondo hout met anti-tannine en monolaag oliebescherming. A2 roestvrijstalen schroeven.

Installatie:

Voor de installatie zijn gaten voorzien waarin ankerbouten in het trottoir worden ingebed. Plaats de M10x120 bouten in 12 mm gaten die eerder in het trottoir zijn aangebracht en vul deze met snelcement.

Onderhoud:

Onderhoud is niet nodig. De houtkleur kan behouden blijven door een willekeurig product toe te passen dat vrij op de markt verkrijgbaar is. De houten latten kunnen indien nodig worden vervangen.

Verpakking:

Milou 60: twee stuks per pallet

120 x 80 x 63, 42kg.

Milou 60 Armleuning: twee stuks per pallet

120 x 80 x 63, 50kg.

Milou 180: twee stuks per pallet

120 x 80 x 183, 92kg.

Milou 180 Armleuning: twee stuks per pallet

120 x 80 x 183, 100kg.



Milou

FR - Banc structure en aluminium AG3 et assise en bois massif. Modèle enregistré et protégé par l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne.

Milou 60: 63 x 65 x 45/82, 21kg.

Milou 60 Armrest: 63 x 65 x 45/82, 25kg.

Milou 180: 183 x 65 x 45/82, 46kg.

Milou 180 Armrest: 183 x 65 x 45/82, 50kg.

Matériaux et finitions:

Structure du banc en fonte d'aluminium EN-AC-51100 AG3 avec finition anodisée.

Siège et dossier de lattes en bois de Pin Nordique PEFC™ avec huile neutre, ou bois Bolondo certifié FSC® avec protection anti-tanins et huile monocouche. Vis en acier inoxydable A2.

Installation:

Pour sa installation, il a des trous où ancrer des boulons encastrés dans le trottoir. Insérez les boulons M10x120 dans des trous de 12 mm préalablement pratiqués dans le sol et remplis de résine époxy ou de mortier rapide.

Entretien:

Ne nécessite pas d'entretien particulier. La couleur du bois peut être conservée en appliquant à cet effet n'importe quel type de produit existant sur le marché. Les lattes en bois peuvent être remplacées si nécessaire.

Emballage:

Milou 60: deux pièces par palette
120 x 80 x 63, 42kg.

Milou 60 Armrest: deux pièces par palette
120 x 80 x 63, 50kg.

Milou 180: deux pièces par palette
120 x 80 x 183, 92kg.

Milou 180 Armrest: deux pièces par palette
120 x 80 x 183, 100kg.



Milou

Structure




AG3

Wood



Nordic Pine



Bolondo

Standards:

UNE EN ISO 7599:2018, UNE EN ISO 9227:2017, PEFC-ST-2002-2013, FSC-STD-40-004.

UNE EN ISO 16064.




NL - Plaatsing:

Draai de 4 M10 x 120 bouten stevig vast. Boor Ø12 mm gaten in het trottoir en vul deze met snelcement.



FR - Placement :

Vissez fermement 4 boulons M10 x 120. Percez des trous de chaussée de Ø12 mm et remplissez avec de la résine.

Front View




Placement Footprint

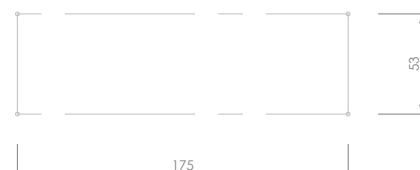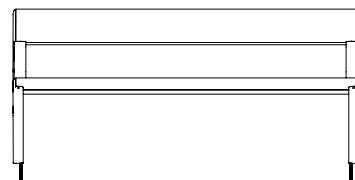

Milou


Milou 60

21 kg

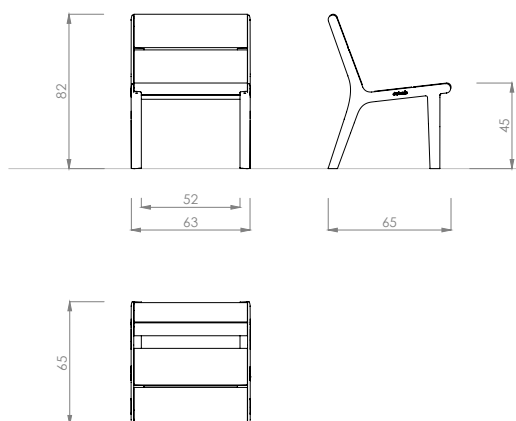


Milou 180

46 kg

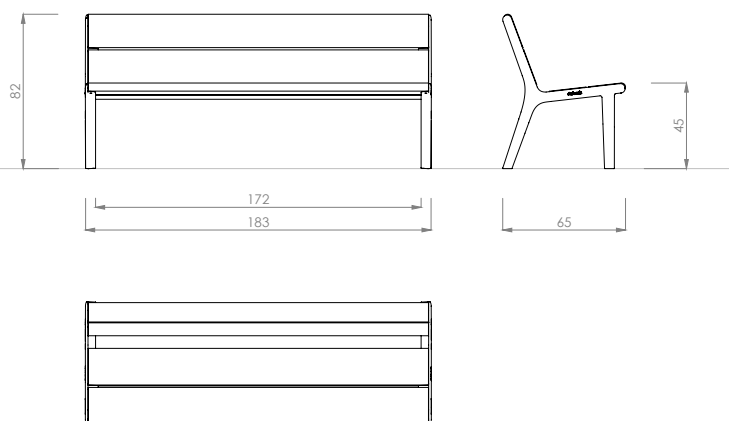


Milou 60 Armrest

25 kg

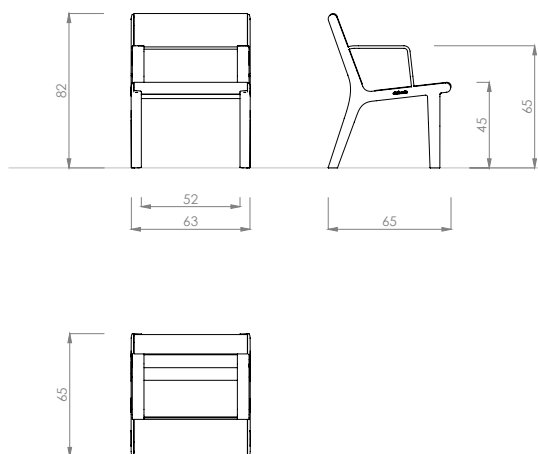

Milou 180 Armrest

50 kg

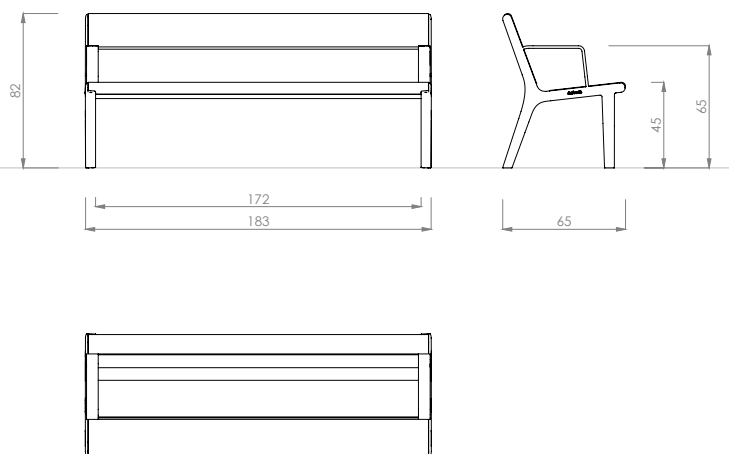

Milou



Milou





durbanis

WWW.DURBANIS.COM