



CILAR®
Durbanis 2008

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Cilar

NL - Gelakte stalen of cortenstalen afvalbak

Cilar: 43 x 43 x 74, 20kg

Cilar met asbak: 43 x 43 x 74, 22kg

Materiaal:

3 mm gegalvaniseerde staalplaat, met epoxyprimer en gepoederlakt. Poederlak verkrijgbaar in antracietgrijs structuur of in elke RAL-kleur (minimale afname 5 stuks). Verf op polyesterbasis met een dikte van meer dan 80 micron (ISO 2630). Met een weerstand van meer dan 1000 uur in een zoutsproeitest (ISO9227).

Corten-optie: gestraald of gebeitst blad. Optionele oppervlakteafwerking met Owatrol.

Installatie:

Wordt verankerd in de ondergrond. De asbakken beschikken over 4 stangen van 10 mm dik en 12 cm lang om ze in de ondergrond te bevestigen. Deze stang moet in een eerder in de bestrating gemaakte gat worden geplaatst en gevuld met epoxyhars of sneldrogend cement

De afvalzak wordt vastgehouden door een roestvrijstalen ring aan de binnenkant, waardoor de afvalzak over de ring wordt geplaatst. (1)

De asbak heeft een antidiefstalkabel, die het mogelijk maakt om deze rechtstreeks in de afvalzak te legen.

(2)

Onderhoud:

Geen onderhoud nodig. Was het oppervlak met warm zeepsop of afwasmiddel met een neutrale pH. Voor het reinigen van vetten, labels, lijmen ... raden we het gebruik van isopropylalcohol in combinatie met terpentijn aan met een zachte doek. U mag de volgende schoonmaakproducten niet gebruiken:

- Schurende materialen, gereedschappen of alles wat kan krassen
- Zuren of alkalische stoffen die corrosie kunnen veroorzaken
- Sterke oplosmiddelen, waaronder benzine, diesel of kerosine
- Reinigingsproducten bij een temperatuur boven 25°C
- Stomen op een oppervlak dat is vervuild met stof of bouwmateriaal

Verpakking:

Cilar: 6 stuks per pallet, 120 x 80 x 100, 120kg

Cilar met asbak: 6 stuks per pallet, 120 x 80 x 100, 120kg



Cilar

EN - Painted steel or corten steel litter bin.

Cilar: 43 x 43 x 74, 20kg.

Cilar ashtray (cenicero): 43 x 43 x 74, 22kg.

Material:

3mm galvanized sheet steel, with epoxy powder primer and powder coating. Powder paint available in textured anthracite gray color, or any RAL color (minimum order of 5 units). Painting based on polyester, with a thickness 80 microns (ISO 2630). With resistance of more than 1000h of saline cloud (ISO9227). Corten option: sheet metal cut shot blasting or etched.

Optional surface finish with Owatrol.

Installation:

The pieces have 4 rods of 10mm thick and about 12cm long in the base to fix them to the ground. This rod would be inserted into a hole previously made in the pavement and filled with epoxy resin or quick cement.

The bag is held by the stainless steel ring inside, placing the bag over the ring. (1)

The ashtray has an anti-theft cable, which allows emptying directly into the bag installed in the bin. (2)

Maintenance:

No maintenance is necessary. Wash the surface with warm water with soap or detergent with a neutral pH. To clean we recommend the use of isopropyl alcohol in combination with turpentine, using a soft cloth. You should not use the following cleaning products:

- Abrasive materials, tools or anything that can scratch.
- Acids or alkaline substances that can cause corrosion.
- Strong solvents, including gasoline, diesel or kerosene.
- Cleaning products at a temperature above 25°C.
- Dry cleaning on a surface contaminated by dust or construction materials.

Packaging:


Cilar:

6 pieces per pallet, 120 x 80 x 100, 120kg.

Cilar ashtray:

6 pieces per pallet, 120 x 80 x 100, 120kg.

(1)

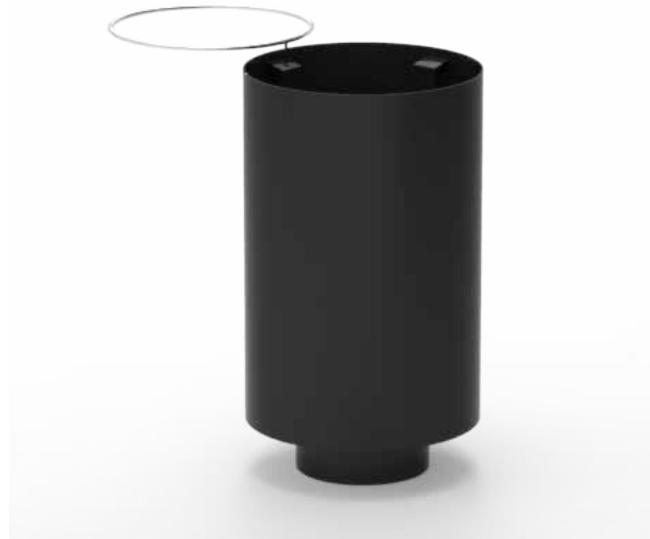

(2)



Cilar

FR - Corbeille en acier peint ou corten.

Cilar: 43 x 43 x 74, 20kg.

Cilar ashtray (cenicero): 43 x 43 x 74, 22kg.

Matériel:

Tôle d'acier galvanisée de 3 mm, avec apprêt en poudre époxy et revêtement en poudre. Peinture en poudre disponible en couleur gris anthracite texturé, ou toute couleur RAL (commande minimum de 5 unités). Peinture à base de polyester, d'une épaisseur supérieure à 80 microns (ISO 2630). Avec une résistance de plus de 1000h de brouillard saline (ISO9227)

Corten option: tôle grenaillée ou décapée. Finition de surface en option avec Owatrol.

Installation:

Les pièces ont 4 tiges de 10mm d'épaisseur et environ 12cm de long dans la base pour les fixer au sol. Cette tige serait insérée dans un trou précédemment fait et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. Le sac est tenu par l'anneau en acier inoxydable à l'intérieur, plaçant le sac sur l'anneau. (1) Le cendrier dispose d'un câble antivol qui permet de le vider directement dans le sac installé dans la corbeille. (2)

Maintenance:

Aucun entretien n'est nécessaire. Laver la surface avec de l'eau chaude avec du savon ou un détergent avec un pH neutre. Pour nettoyer nous recommandons l'utilisation de l'alcool isopropylique en combinaison avec de la térébenthine, en utilisant un chiffon doux. Vous ne devez pas utiliser les produits de nettoyage suivants:

- Matériaux abrasifs, outils ou tout ce qui peut se rayer.
- Acides ou substances alcalines pouvant provoquer une corrosion.
- Solvants forts, y compris le diesel ou le kérosène.
- Dégraisseurs, pesticides ou lubrifiants dont la composition est inconnue.
- Détartrant liquide, nettoyants pour four ou autres agents similaires.
- Produits de nettoyage à une température supérieure à 25°C.
- Nettoyage à sec sur une surface contaminée par de la poussière ou des matériaux de construction.

Emballage:


Cilar:

6 pièces par palette, 120 x 80 x 100, 120kg.


Cilar ashtray (cenicero):

6 pièces par palette, 120 x 80 x 100, 120kg.

Standard

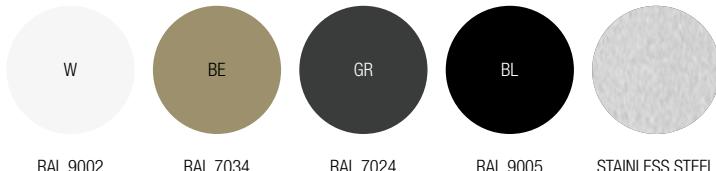


Color

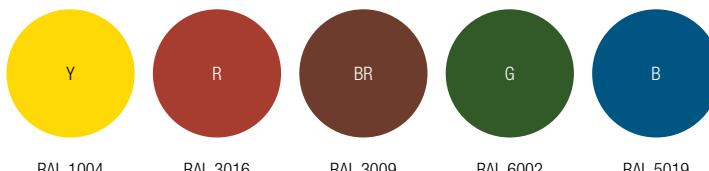

Cilar


Cilar

20 kg

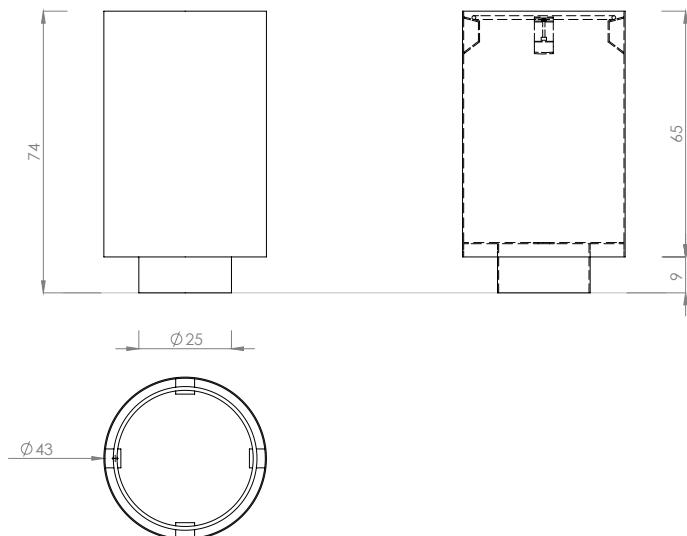

Cilar Ashtray

22 kg

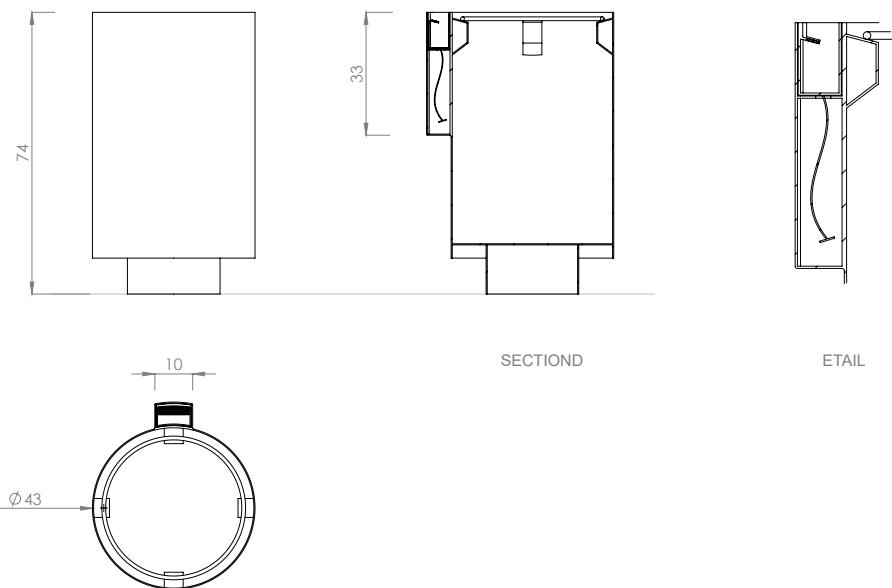



durbanis

WWW.DURBANIS.COM