



FRAC[®]
Durbanis 2017

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

NL-UHPC betonnen bloembak, gekleurd in de massa, gezuurd en waterproof gemaakt.

Frac S: 75 x 75 x 70, 300kg.

Frac L: 100 x 100 x 92, 500kg.

UHPC beton met een minimum cementgehalte van 700 kg / m³. Weerstand tegen compressie 90-150 MPA.

Buigsterkte 16-35 MPA. Cement: PORTLAND-cement (BLIIB-LL52.5-R) en GRIFFI-cement (BLIIB-LL52.5-R). Vezel: AR-glasvezel of metaalvezels in verschillende formaten. Aggregaten: siliciumhoudende aggregaten kleiner dan 1 mm. Met garanties en EEG-certificering. Water: drinkwater dat geen onzuiverheden, slib of gesuspendeerde organische componenten bevat die de kwaliteit van het beton structureel kunnen beïnvloeden. Gewapend: gelast betonstaal B500 S conform UNE3092.

Oppervlakteafwerking: Gezuurd met zichtbare aggregaten op het oppervlak en waterafstotend gemaakt. Gratis afwerking met onzichtbare, niet glanzende polyurethaan anti-graffiti coating voor de kleuren wit, grijs en beige.

Opgepast: zwart beton behandeld met anti-graffiti ziet er eerder grijs uit als zwart.

Optionele verfafwerking met UV-bestendig epoxy-polyurethaan, glanzende afwerking (alleen voor onderdelen die minder dan 1000 kg wegen).

Verkrijgbaar in elke RAL-kleur.

Installatie:

Los te plaatsen dankzij zijn hoge gewicht. Te hanteren met behulp van lange polyesterstropen.

Onderhoud:

Geen onderhoud vereist, de waterafstotende / anti-graffiti coating voorkomt dat het vuil hecht aan het oppervlak. Gebruik een hogedrukreiniger met heet water om het oppervlak schoon te maken.

Packaging

Frac S: één stuk per pallet, 120 x 80 x 70, 300 kg.

Frac L: een stuk per pallet, 120 x 120 x 92, 500kg.

EN- UHPC concrete planter colored in mass, acid etched and waterproofed.

Frac S: 75 x 75 x 70, 300kg.

Frac L: 100 x 100 x 92, 500kg.

UHPC with various resistances depending on the needs of the piece. With a minimum cement content of 700kg/m³. Compressive strength 90-150 MPA. Flexion strength 16-35 MPA. Cement: PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) cement and GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Fiber: AR glass fiber, or metal fibers in various formats depending of the piece. Aggregates: siliceous aggregates minor than 1mm. With warranties and EEC certificates and ISO9001: 2000 SIMO. Water: Does not contain impurities, silt or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092) Surface finish: acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anti-graffiti finish. Colors available according to color chart.

Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant system, glossy finish.

Available in any RAL color.

Installation:

The installation is surface mounted. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic-antigrffiti finish also prevents dirt adhering to the surface.

To clean the surface, use high-pressure hot water. The pieces have drainage holes in the base.

Packaging

Frac S: one piece per pallet, 120 x 80 x 70, 300kg.

Frac L: one piece per pallet, 120 x 120 x 92, 500kg.

FR-Jardinière en béton BFUP coloré en masse, decapée et hydrofugé.

Frac S: 75 x 75 x 70, 300kg.

Frac L: 100 x 100 x 92, 500kg.

BFUP avec plusieurs résistances selon les besoins de la pièce. Avec une teneur minimale en ciment de 700 kg / m3. Résistance à la compression 90-150 MPA. Résistance à la flexion 16-35 MPA. Ciment: ciment PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) et ciment GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Fibre: fibre de verre AR, ou fibres métalliques dans différents formats selon la pièce. Agrégats: agrégats siliceux de moins de 1 mm. Avec des garanties et la certification CEE. Eau: eau potable ne contenant pas d'impuretés, limon ou composants organiques en suspension ce qui peut affecter la qualité du béton comme béton structural.

Armé: maille ondulée en acier B500 S (UNE3092) Finition de surface: decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Finition de peinture en option avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane, finition brillante.

Disponible dans tout couleur RAL.

Installation:

L'installation est simplement autostable. La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

Maintenance:


La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression. Les pièces ont des trous de drainage dans la base.

Emballage

Frac S: une pièce par palette 120 x 80 x 70, 300kg.

Frac L: une pièce par palette 120 x 120 x 92, 500kg.

UHPC




White

Gray



Beige

Black


Frac S

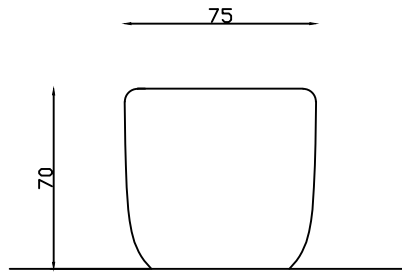

Frac L

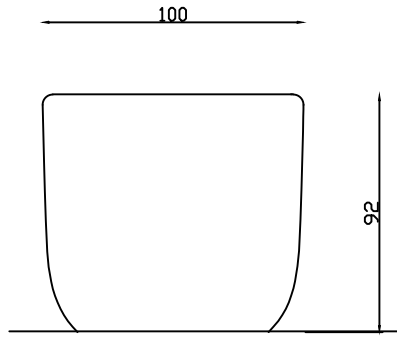

300 kg



500 kg



durbanis

WWW.DURBANIS.COM